



## วิธีการติดตั้ง


1. ติดตั้ง **xampp** คือโปรแกรมจำลองฐานข้อมูลที่เตรียมไว้ให้เพื่อจะได้ตรงกับ เวอชั่น ที่เขียนไว้ ติดตั้งก็กด **next** ไปเรื่อยๆจนเสร็จเลย

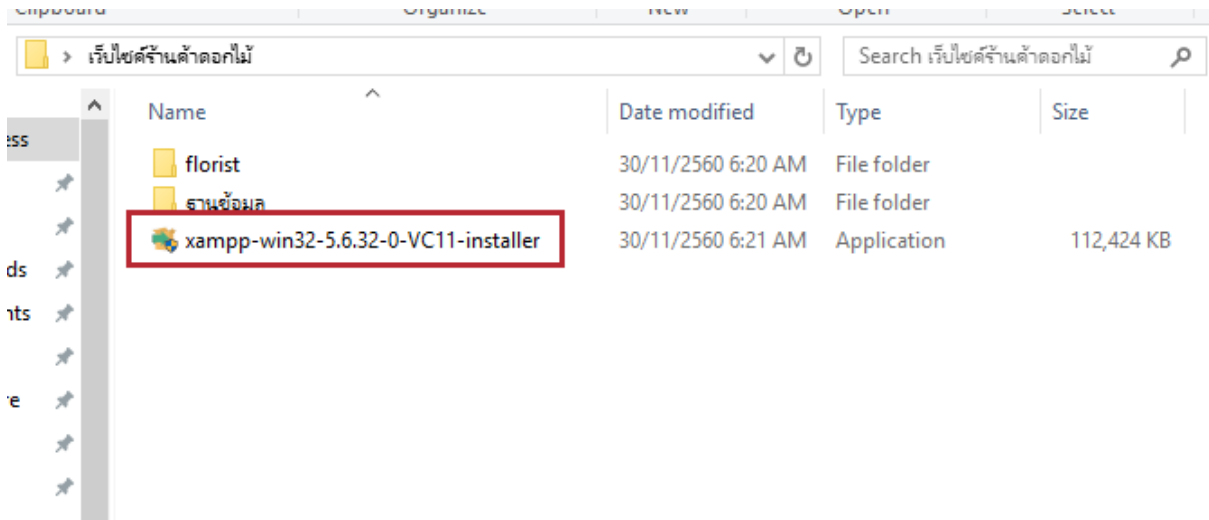

2. ไปที่อยู่ที่ตั้ง **xamp** แล้วให้ก๊อปปี้โฟลเดอร์ **florist** ไปไว้ใน โฟลเดอร์ **htdocs** เป็นการติดตั้งเว็บไซต์ลงไป

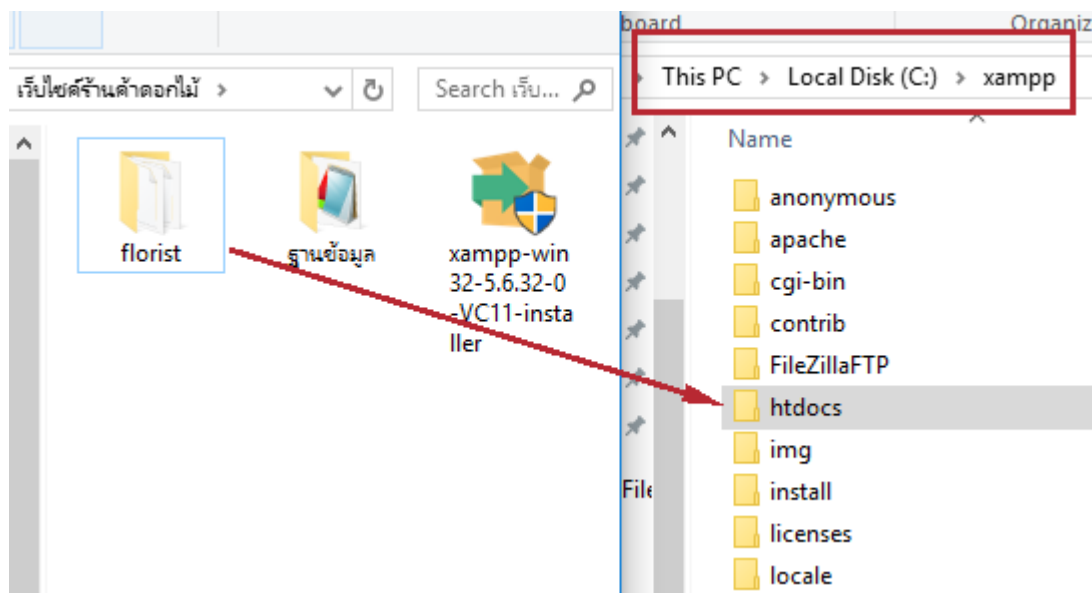

3. ติดตั้งเว็บไซต์เสร็จแล้วจากนั้นเปิดโปรแกรม **xampp** ขึ้นมาเปิดการใช้งาน  
**2 ตัว Apache กับ MySQL**

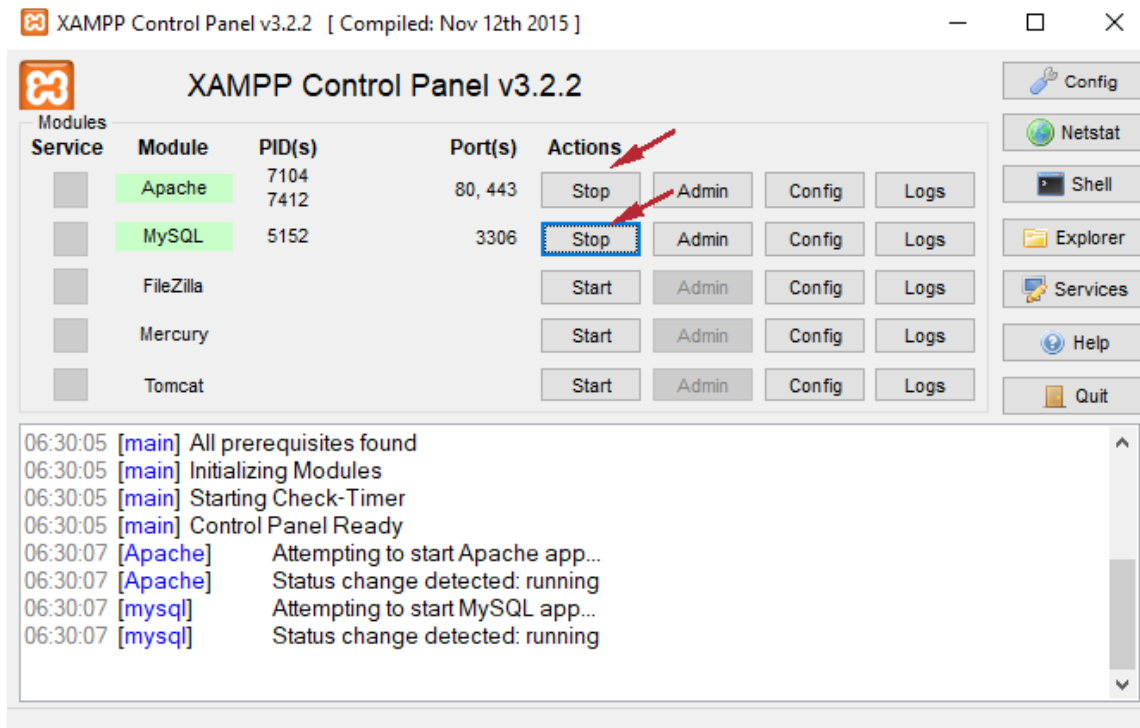



4. จากนั้นให้ลงฐานข้อมูล โดยให้เข้าเว็บเบราว์เซอร์

เช่น **Google Chrome** 


แล้วเข้า **URL** คือ **localhost/phpmyadmin/**

เพื่อเข้าสู่หน้าต่างฐานข้อมูลก่อน

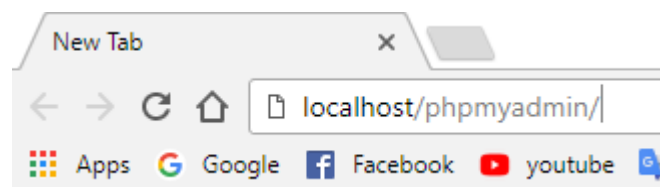


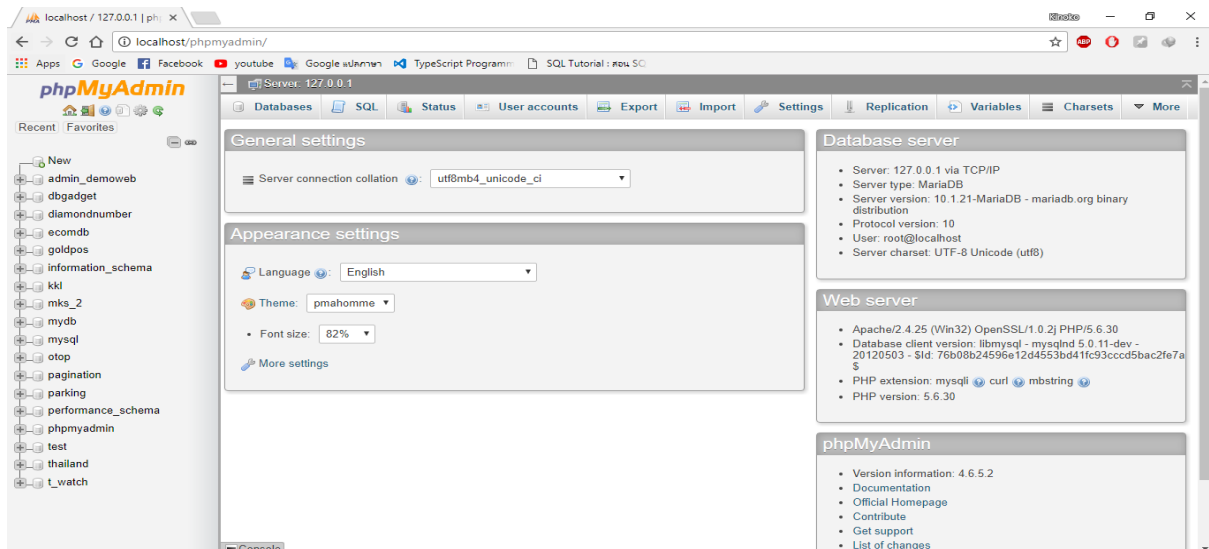


5. เมื่อได้หน้านี้แล้วให้คลิก **New** ด้านซ้ายเพื่อเพิ่มฐานข้อมูลใหม่

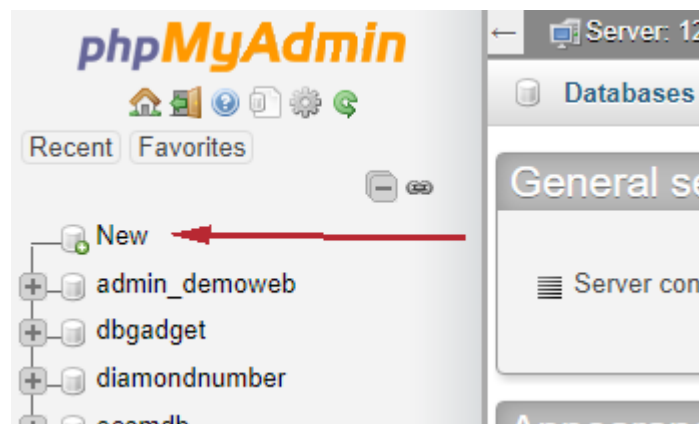

6. ตั้งชื่อด้วย **florist** เข้ารหัสด้วย **utf8\_general\_ci**

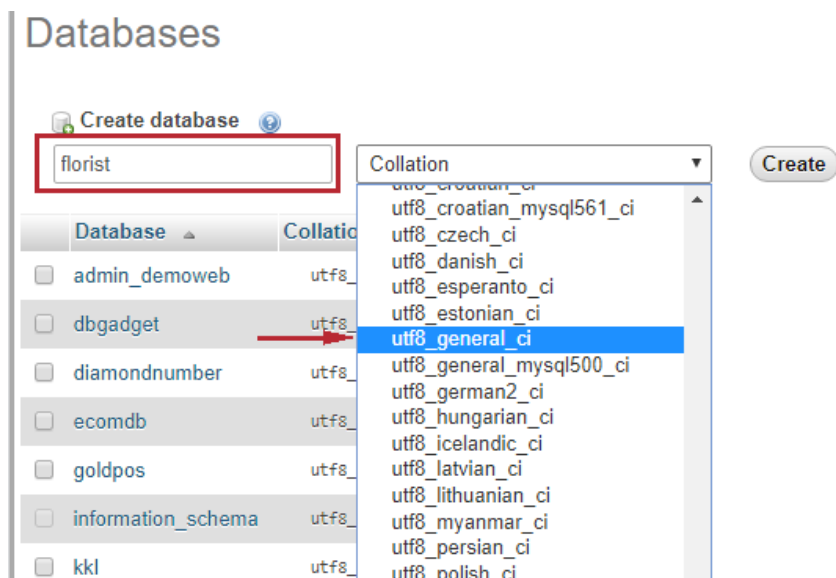

7. เมื่อเราได้ฐานข้อมูลเปล่าๆมาแล้ว ให้ทำการอัปโหลดฐานข้อมูลจากไฟล์ที่ส่งไปไว้ในโฟลเดอร์ชื่อ “ฐานข้อมูล” ตามขั้นตอนนี้

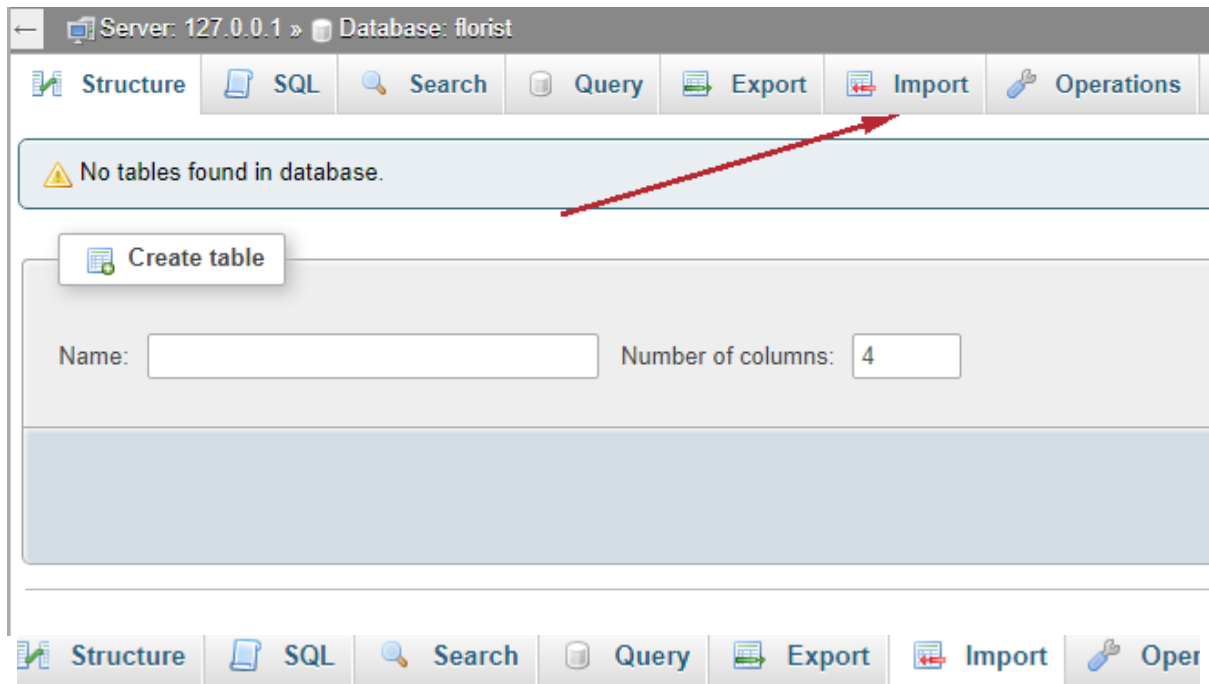

## Importing into the database "florist"

### File to import:

File may be compressed (gzip, bzip2, zip) or uncompressed.



A compressed file's name must end in `.[format].[compression]`. Example: `.sql.zip`

Browse your computer:  No file chosen (Max: 2,048KiB)

You may also drag and drop a file on any page.

Character set of the file:

### Partial import:

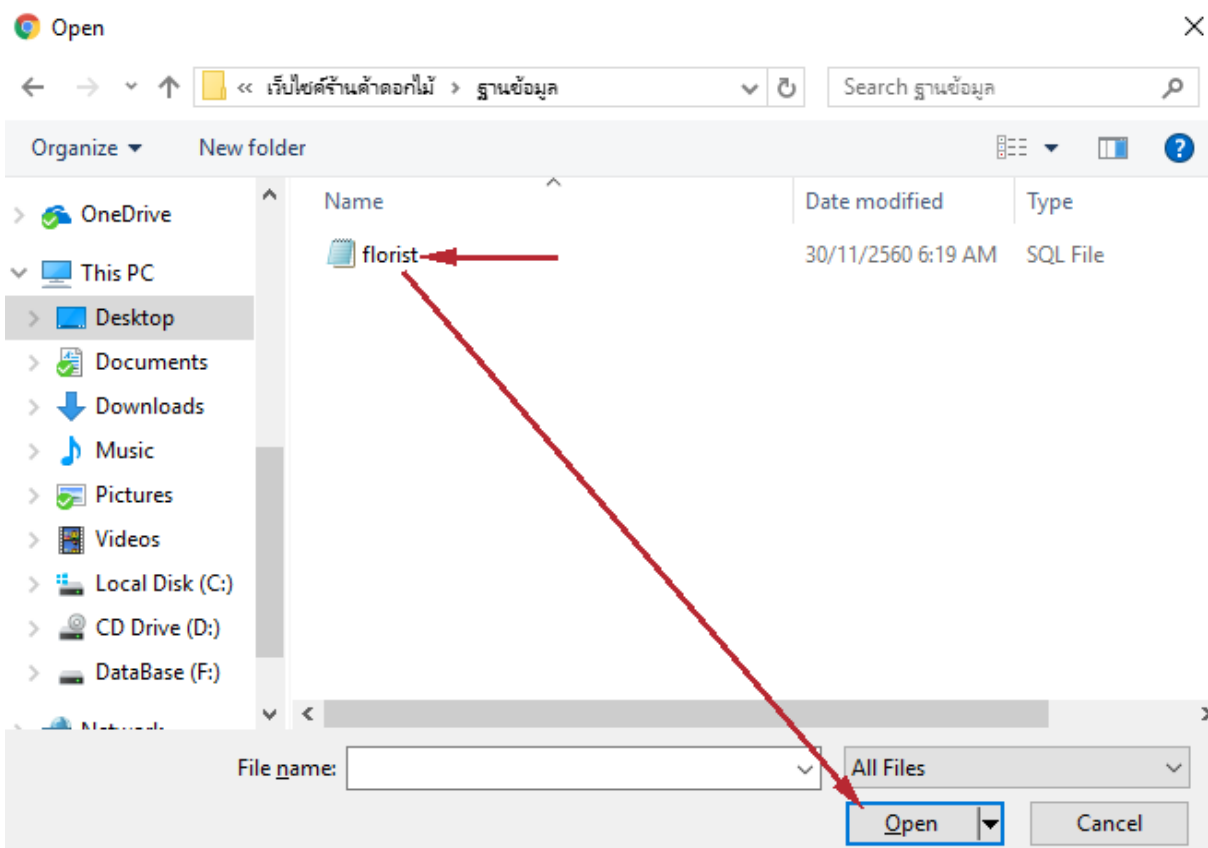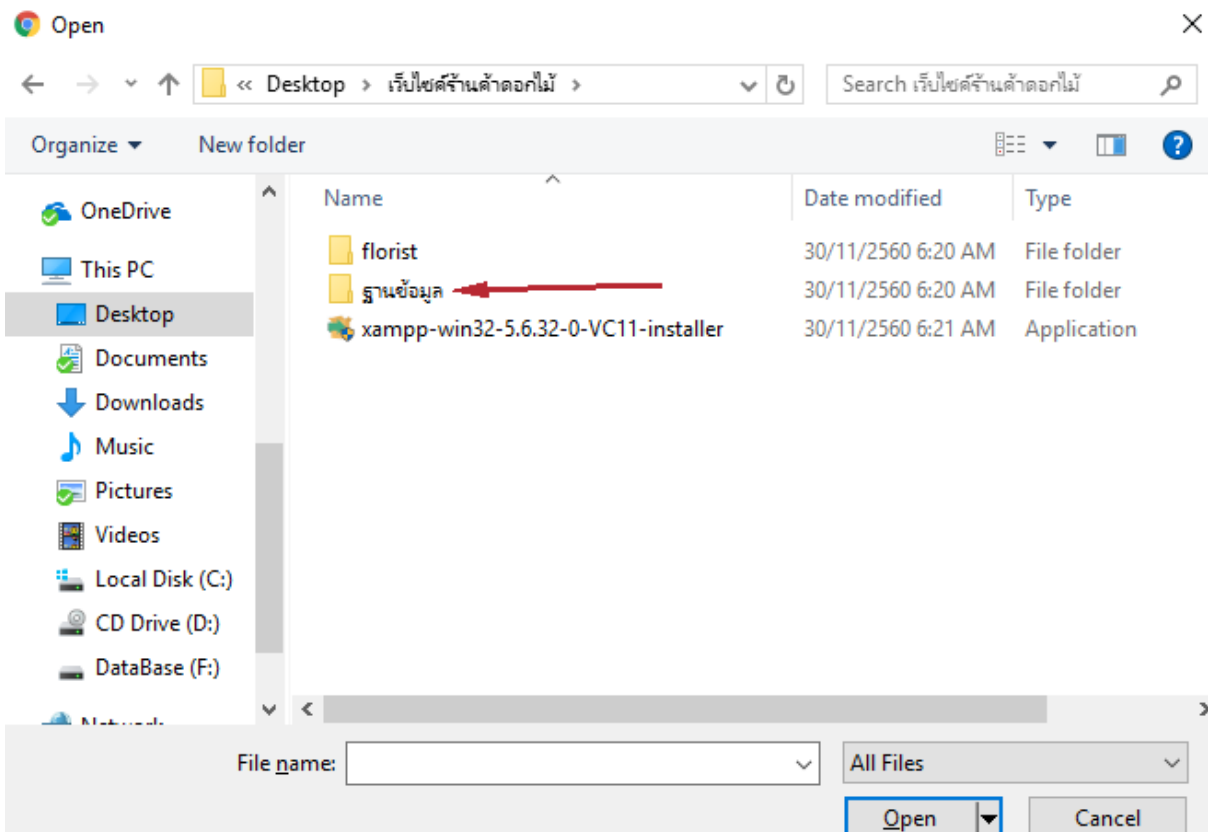

## เลื่อนลงมาด้านล่างจะเจอปุ่ม Go คลิกปุ่ม Go

← Server: 127.0.0.1 » Database: florist

Structure SQL Search Query Export Import Op

---

**Partial import:**

Allow the interruption of an import in case the script detects it is close to the PHP timeout limit (*transactions*.)

Skip this number of queries (for SQL) starting from the first one:

---

**Other options:**

Enable foreign key checks

---

**Format:**

---

**Format-specific options:**

SQL compatibility mode:

Do not use `AUTO_INCREMENT` for zero values

←

## 8. ถ้าได้ฐานข้อมูลตามภาพแสดงว่าเสร็จสิ้น

The screenshot displays the phpMyAdmin interface for a MySQL server at 127.0.0.1, connected to the 'florist' database. The left sidebar shows a tree view of databases, with the 'florist' database expanded and its tables listed: 'New', 'general', 'member', 'order', 'order\_detail', 'order\_temp', 'product', and 'product\_group'. The main panel shows the 'Import' tab selected, with a message indicating that the import of 'florist.sql' was successful, executing 36 queries. Below this, several query execution results are shown, all indicating that MySQL returned an empty result set (zero rows). The queries include setting SQL mode to 'NO\_AUTO\_VALUE\_ON\_ZERO', time zone to '+00:00', and character set and collation settings.

Server: 127.0.0.1 » Database: florist

Structure SQL Search Query Export Import

Recent Favorites

ecomdb

florist

- New
- general
- member
- order
- order\_detail
- order\_temp
- product
- product\_group

goldpos

information\_schema

kkl

mks\_2

mydb

mysql

otop

pagination

parking

performance\_schema

phpmyadmin

Import has been successfully finished, 36 queries executed. (florist.sql)

MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0004 seconds.)

```
SET SQL_MODE = "NO_AUTO_VALUE_ON_ZERO"
```

MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0003 seconds.)

```
SET time_zone = "+00:00"
```

MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0004 seconds.)

```
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_CLIENT=@@CHARACTER_SET_CLIENT */
```

MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0004 seconds.)

```
/*!40101 SET @OLD_CHARACTER_SET_RESULTS=@@CHARACTER_SET_RESULTS */
```

MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0004 seconds.)

```
/*!40101 SET @OLD_COLLATION_CONNECTION=@@COLLATION_CONNECTION */
```

วิธีเข้าใช้เว็บไซต์ตามลิงค์ต่อไปนี้

ระบบหน้าร้าน <http://localhost/florist/>

ระบบหลังร้าน <http://localhost/florist/admin>